
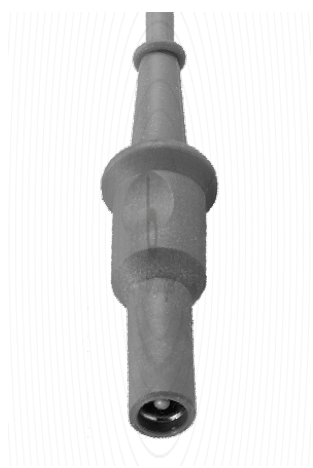


**80100083**

Bipolares Kabel

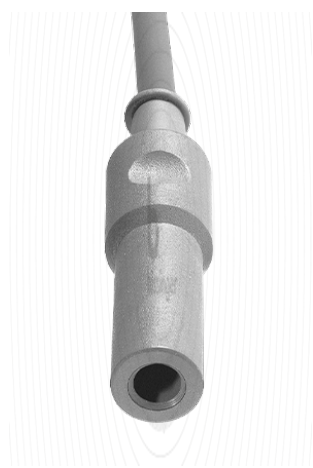

## Technische Daten

### Maße und Gewichte

Kabel Länge	3 m
-------------	-----

### Grundeigenschaften

Kabel Stecker instrumentenseitig	Rundstecker für BiTech, MITHRAS, WAVE, PLASMALoop
Kabel Stecker generatoreseitig	Martin, Berchtold, Aesulap GK 55, GK 60

### Reinigung und Wiederaufbereitung

Wiederverwendbar	Ja
Manuelle Wiederaufbereitung	Ja, bezogen auf IFU
Waschmaschine	95 °C
Autoklav-Sterilisation	max. 137 °C

### Zulassungen

Richtlinie 93/42 EWG	N/A
Verordnung (EU) 2017/745	Klasse I
FDA Zulassung	Klasse II

### Zusätzliche Produktinformation

Zubehörbemessungsspannung	max. 1 kVp
Verpackungseinheit	1

